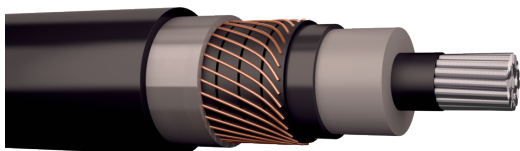


**Jõukaablid 42kV**
**AXLJ-TT TSLE 20,8/36(42) kV**

**Tooteperekonna kirjeldus**

Piki- ja põikisuunas veekindel keskpinge jõukaabel keerutatud ja tihendatud vaskjuhtmega. Kohtkindlaks paigalduseks välistingimustes, sobib maasse kündmiseks.

**Tootepere alternatiivmärgistus**

SE-N36XC7A5T5E-AR

**Tuletundlikkus**

Ei ole kohaldatav

**Temperatuur**

Max töötemperatuur

90 °C

Juhtide ja varjestuse ristlõige [mm <sup>2</sup> ]	Standardpikkus [m]	Standardpakend	EAN/GTIN number	SAP kood
	500	K14		CA.80140139
	500	K16		CA.80140068
	500	K16		CA.80140033
	500	K18	7330384717748	20153567
	500	K18		CA.80140144
	500	K18	7330384715560	20122260
	500	K18	7330384718172	20163947
	500	K20		CA.80140146
1x400/35	500	K20		CA.80140147
1x500/35	500	K22		CA.80140148
1x630/50	500	K22		CA.80140149
	500	K24		CA.80140150