


## KLM-HF D

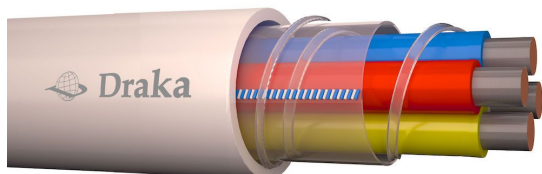

### Tooteperekonna kirjeldus

- Kohtkindlaks paigalduseks sisetingimustes
- Ehitiste automaatikaahelad
- Signalisatsiooni- ja turvasüsteemid

### Tuletundlikkus

EVS-EN 60332-1-2  
EVS-EN 60754-1,-2

### Standard

EVS-EN 50575:2014

### Temperatuur

Max töötemperatuur 70

Juhtide ja varjestuse ristlõige [mm <sup>2</sup> ]	Standardpikkus [m]	Standardpakend	EAN/GTIN number	SAP kood
2x0,8	500	PK500	8711401016768	60060919
4x0,8	500	PK500	8711401016782	60060920

Juhtmete arv ja ristlõike pindala [mm <sup>2</sup> ]	Läbimõõt ca [mm]	Kaabli mass [kg/km]	Vähim lubatud painderaadius lõplikul painutamisel [m]	Vähim lubatud painderaadius paigaldusel [m]	Silmuse takistus [Ω/km]
2x0,8	4,5	25	45	70	36,7
4x0,8	5	40	50	75	36,7